


Plnopruřočná zpětná a uzavírací klapka

Plnopruřočná zpětná klapka

Patentovaná konstrukce umožňuje podstatné zvýšení průtoku zejména:

- rozšířením těla klapky v místě průtoku
- uzavíracím pístem kónického tvaru

Detail utěsnění hřídele Euroblock

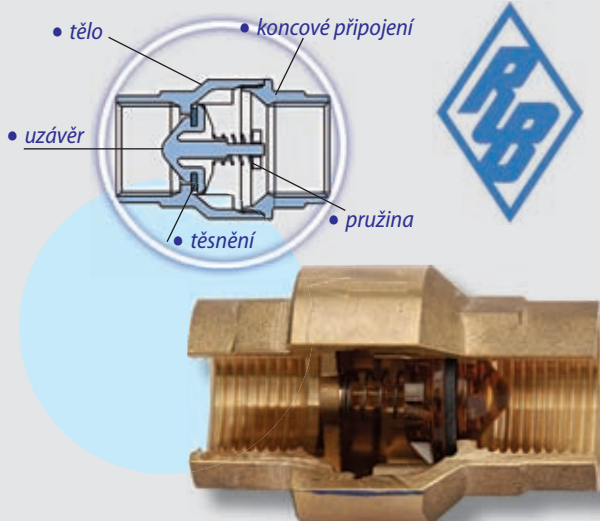

PEI (Ultem 1000)

materiál uzavíracího disku. Polymer s vynikajícími technickými parametry vyvinutý pro letecký průmysl

- dlouhodobá tepelná odolnost (max. teplota 217° C)
- extrémně pevný se vzrůstající teplotou, malá teplotní roztažnost
- vysoká chemická odolnost

Srovnání s běžnými zpětnými klapkami:

- vysoký průtok: Kv udává průtok v m³ při tlakové ztrátě 100 kPa
- unikátní tvar pístu umožňuje snížení tlakové ztráty
- zvýšení těsnosti ve srovnání s klapkami s plochým pístem
- tichý provoz zaručují čtyři vodící lišty
- vysoký pracovní tlak (až PN 40)
- dlouhé připojovací závitě dle ISO 7.1 Rp

Euroblock typ 100000 zpětná klapka, plný průtok

Pracovní teplota: -20° C až +100° C,

těsnění pístu: pryž NBR, kónický píst: PEI (ULTEM 1000),
Kv – průtok v m³/hod. při tlakové ztrátě 100kPa.


Směr průtoku jednosměrně označený šipkou.

Připojovací závitě dle ISO 7.1 Rp

Kód	Rozměr	Kv (m ³ /h)	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
03880	3/8"	3,7	PN 40	0,09	20 / 160	112,-
03881	1/2"	5,8	PN 40	0,14	20 / 160	130,-
03882	3/4"	8,6	PN 40	0,21	10 / 80	176,-
03883	1"	13,8	PN 25	0,32	8 / 64	241,-
03884	5/4"	20,2	PN 25	0,53	6 / 36	380,-
03885	6/4"	30,9	PN 16	0,75	6 / 24	556,-
03886	2"	48,8	PN 16	1,13	6 / 12	807,-
03887	2 1/2"	79,4	PN 12	2,00	2 / 4	1 709,-
03888	3"	124,9	PN 12	3,12	2 / 4	2 487,-
03889	4"	194,4	PN 10	5,64	2	4 228,-

Uzavírací klapka s regulací

Vhodné pro systémy, kde je požadována stupňovitá regulace a všude tam, kde dochází k zarůstání armatur vápenitými usazeninami (teplá užitková voda)

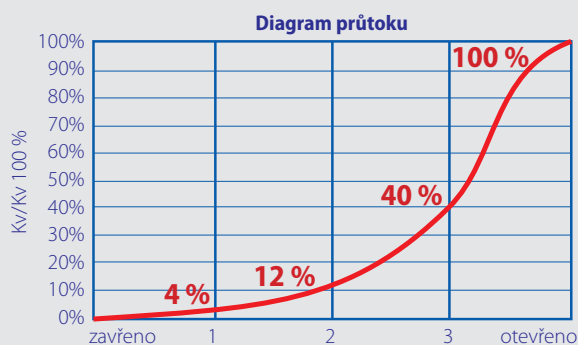

Eurofly typ 600000

mosazná uzavírací klapka se stupňovitou regulací

Průtoky dle jednotlivých poloh:

0% – 4% – 12% – 40% – 100%

Pracovní teplota: -10° C až +130° C, těsnění

hřídele: 1 x PTFE (teflon), vnitřní těsnící

prstenec EPDM, připojovací závitě dle ISO 7.1 Rp

Kód	Rozměr	Kv (m ³ /h)	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
03332	1/2"	8,5	PN 16	0,19	50 / 100	283,-
03333	3/4"	17	PN 16	0,25	25 / 50	347,-
03334	1"	27	PN 16	0,36	20 / 40	451,-
03335	5/4"	50	PN 16	0,67	12 / 24	712,-
03336	6/4"	82,5	PN 16	0,88	10 / 20	915,-
03337	2"	136,5	PN 16	1,31	4 / 8	1 224,-
03338	2 1/2"	240	PN 16	3,06	2 / 4	4 200,-
03339	3"	340	PN 16	4,67	4	5 645,-
03340	4"	550	PN 16	6,29	2	7 464,-

Ovládání:

90° rotace s mechanickou zádržkou umístěnou pod ovládací pákou. Uzavírací disk z PEI (Ultem 1000), který se vyznačuje minimální teplotní roztažností, je vložen do pryžového prstence EPDM. Uzavírací disk a pryžový prstenec nezarůstají vápenitými usazeninami – vodním kamenem. Vysoká odolnost proti případným drobným nečistotám v přepravovaném médiu. Případná nečistota se vmáčkne do pryžového prstence a nepoškodí uzavírací disk.





TOPBALL / Kulový kohout s plynulou regulací 360° C

Kohout osazen převodníkem, pomalé otevírání, nevznikají rázy. Prac. teplota: **-15° C až +120° C**, těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon), přípojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
05780	1/2"	PN 25	0,229	1	582,-
05781	3/4"	PN 25	0,342	1	741,-
05782	1"	PN 25	0,487	1	862,-
05783	5/4"	PN 25	0,938	1	1 465,-
05784	6/4"	PN 25	1,075	1	1 877,-
05785	2"	PN 16	1,882	1	2 684,-



Typ ITAP 115 / Kulový kohout s odvodněním, plný průtok

Vybaven vypouštěcím kohoutkem a zátkou, možnost oboustranné montáže. Prac. teplota: **-20° C až +110° C**, těsnění hřídele: 2 x „O“ kroužek (pryž) NBR, přípojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
04090	1/2"	PN 25	0,21	14 / 112	159,-
04091	3/4"	PN 25	0,32	8 / 64	213,-
04092	1"	PN 20	0,42	8 / 48	284,-
04093	5/4"	PN 20	0,65	4 / 32	445,-
04094	6/4"	PN 20	0,89	4 / 24	625,-
04095	2"	PN 20	1,51	2 / 18	940,-



Filterball 51F Kulový kohout s filtrem

Nutno osadit do systému podle směru průtoku vyznačeném na těle kohoutu. Nerezové sítko uvnitř koule. Prac. teplota: **-15° C až +150° C**, těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon), přípojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
05760	1/2"	PN 25	0,429	4 / 16	1 023,-
05761	3/4"	PN 25	0,442	4 / 16	1 038,-
05762	1"	PN 25	1,158	3 / 12	1 447,-
05763	5/4"	PN 25	1,898	4 / 8	2 202,-
05764	6/4"	PN 25	xxx	2 / 4	3 421,-
05765	2"	PN 16	xxx	2	6 412,-



Typ RB 3830, RB 3831* Minikohout, plný průtok

Prac. teplota: **-20° C až +90° C**, těsnění hřídele: 2 x „O“ kroužek (pryž) NBR, přípojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
03230	1/8"	PN 10	0,11	50 / 300	104,-
03231	1/4"	PN 10	0,1	50 / 300	104,-
03232	3/8"	PN 10	0,08	50 / 300	96,-
03233	1/2"	PN 10	0,13	35 / 210	126,-
* 03235	1/8"	PN 10	0,08	50 / 300	104,-
* 03236	1/4"	PN 10	0,08	50 / 300	104,-
* 03237	3/8"	PN 10	0,08	50 / 300	96,-
* 03238	1/2"	PN 10	0,12	35 / 210	126,-



Typ RB Juniorblock 100200 Zpětná klapka

Pracovní teplota: **-20° C až +100° C**, těsnění pístu: pryž NBR, kónický píst: PEI (ULTEM 1000), Kv – průtok v m³/hod. při tlakové ztrátě 100 kPa. Směr průtoku jednosměrný označený šipkou. Přípojovací závit dle ISO 228/1 G


Kód	Rozměr	Kv (m ³ /h)	Tlak	Váha	Balení (ks)	Cena/ks
03890	1/2"	3,7	PN 40	0,1 kg	40 / 240	96,-
03891	3/4"	5,8	PN 40	0,16 kg	20 / 120	124,-
03892	1"	8,6	PN 25	0,25 kg	15 / 90	186,-
03893	5/4"	13,8	PN 25	0,4 kg	6 / 36	258,-
03894	6/4"	20,2	PN 16	0,58 kg	4 / 24	382,-
03895	2"	30,9	PN 16	0,88 kg	8 / 16	577,-



Typ 9592, 9595* Hadicový nátrubek, vnitřní závit

Přípojovací závit dle ISO 228/1 G


Kód	Rozměr	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
03707	3/8" x 13,5	0,08	100 / 600	48,-
03708	1/2" x 13,5	0,08	100 / 600	59,-
* 03717	3/8" x 9	0,07	100 / 600	54,-
* 03718	1/2" x 9	0,07	100 / 600	62,-



Typ RB 110100 / Sítko pro klapku 100000 anebo 100200

Pracovní teplota: **-20° C až +100° C**, nerezová ocel, přípojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha	Balení (ks)	Cena/ks
03901	1/2"	PN 40	0,01 kg	20 / 240	37,-
03902	3/4"	PN 40	0,02 kg	10 / 150	47,-
03903	1"	PN 25	0,02 kg	8 / 80	49,-
03904	5/4"	PN 25	0,03 kg	4 / 60	64,-
03905	6/4"	PN 16	0,04 kg	4 / 32	78,-
03906	2"	PN 16	0,06 kg	4 / 32	101,-
03907	2 1/2"	PN 12	0,09 kg	2 / 20	211,-
03908	3"	PN 12	0,13 kg	1 / 10	251,-
03909	4"	PN 10	0,16 kg	1 / 6	242,-



Typ RB 9593, 9594* Hadicový nátrubek, vnější závit

Přípojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
03712	3/8" x 13,5	0,03	100 / 600	42,-
03713	1/2" x 13,5	0,04	100 / 600	57,-
* 03715	3/8" x 9	0,04	100 / 600	38,-
* 03716	1/2" x 9	0,03	100 / 600	56,-



Typ RB 5810 Nátrubek pro zahradní kohout

Přípojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
03750	3/4" x 15	0,02	1	32,-
03751	1" x 20	0,04	1	43,-
03752	5/4" x 25	0,06	1	93,-