



Upevňovací systém Leifeld

Certifikováno ve VÚPS Praha

Lišta 1 200

50 mm, délka 2 m, tl. 3 mm
pro nižší nosnosti

Základ systému tvoří ocelová lišta tloušťky 3 mm, která umožňuje zhotovení široké škály konzol, podpěr, rozpěrek, držáků a závěsů při použití jediného komponentu. Patentovaný tvar otvorů umožňuje připevnit širokou řadu komponentů, objímek pomocí šroubů M8 a M10. Není potřeba žádných dalších adaptérů. Povrchová úprava zinkováním.

Fixační destička 1280

Pomocí fixační destičky a samořezných šroubů připevníme na lištu různé drobné armatury, nástěnky atd.



Ohýbací kleště Leifeld 1222

Použijte ohýbací kleště Leifeld pro rychlou výrobu různých variant upevňovacích prvků z lišty 1200. Ohýbací kleště je možné uchytit do svěráku pro snadnější ohýbání. Maximální úhel ohybu 135°.


1235 Kufřík Leifeld

1235 Kufřík Leifeld s příslušenstvím obsahuje ohýbací kleště, vruty, šrouby, matice...



Kód	Typ	Položka	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
43600	1235	Kufřík Leifeld s příslušenstvím	6,00	1 / 1	3 423,-
43601	1222	Ohýbací kleště Leifeld	1,65	1 / 1	2 032,-
43602	1200	Lišta Leifeld 50 mm, 2 m, tl. 3 mm	1,66	1 / 10	258,-
43609	1201	Lišta Leifeld 50 mm, 0,56 m, tl. 3 mm	0,47	1 / 10	70,-
43629	1280	Fixační destička	0,03	100 / 300	9,-

... lišta 1 200 pro nižší nosnosti

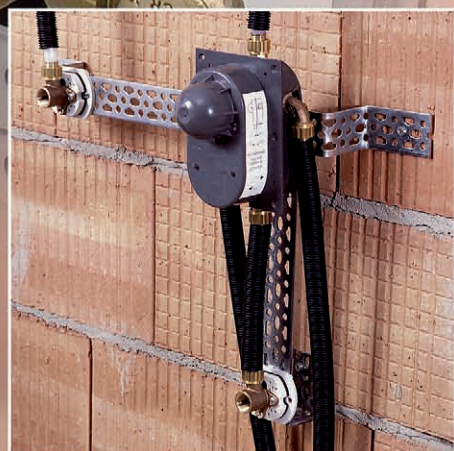

Podrobný návod k montáži,
informace o nosnosti na
www.ypsilonplus.cz



Výhody systému:

Upevňovací systém Leifeld

C profil

57x31 mm, délka 2 m, tl. 3 mm
pro vyšší nosnosti

- Obrovská flexibilita – vytvoření aplikací na míru
- Minimální počet položek
- Kompatibilita lišty a C profilu
- Povrchová úprava zinkováním
- Tuhost – lišta i C profil z oceli tl. 3 mm
- Příznivá cena
- Upevnění potrubních systémů v atypických prostorech
- Instalace v sádkartonových konstrukcích
- Možnost kombinovat s jinými montážními systémy
- Certifikováno v České republice – VÚPS Praha, Protokol č. 227 P7-11-0394 ze dne 15. 11. 2011



C profil

57x31 mm, délka 2 m, tl. 3 mm

Základní část tvoří speciálně tvarovaný ocelový profil, který v kombinaci s dvěma spojkami umožní vytvoření vysokého počtu různých instalací. C profil tloušťky 3 mm je kompatibilní s lištou Leifeld 1 200, kterou můžeme vsunout do C profilu a vytvořit tak upevnění u nestandardních, šikmých konstrukcí (viz obrázek vlevo). Doporučujeme montovat C profil společně se závitovými tyčemi pro zvýšení nosnosti.

Povrchová úprava po uříznutí lišty nebo C profilu není potřebná! Obnažená část C profilu, lišty Leifeld po provedení řezu je chráněna tzv. systémem obětované anody. Okolní pozinkovaná část chrání obnaženou část do maximální tloušťky 5 mm. Protože jsou C profil i lišta Leifeld vyrobeny z oceli tloušťky 3 mm, nedochází v místě řezu ke korozi.

Spojka pro C profil

H – horizontální

Použijte pro ležaté rozvody

Spojka pro C profil



V – vertikální

Použijte pro svislé rozvody



Na požádání zašleme katalog Leifeld v českém jazyce.

Kód	Typ	Položka	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
43630	1300	C profil 57x31 mm, délka 2 m, tl. 3 mm	3,00	1 / 5	442,-
43631	1310	Spojka H – horizontální rozvody	0,25	1 / 10	125,-
43632	1311	Spojka V – vertikální, svislé rozvody	0,25	1 / 10	125,-
43636	1320	Plastová krytka C profilu červená	0,02	1 / 500	26,-

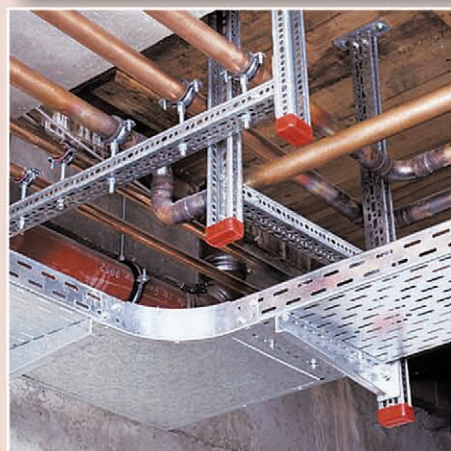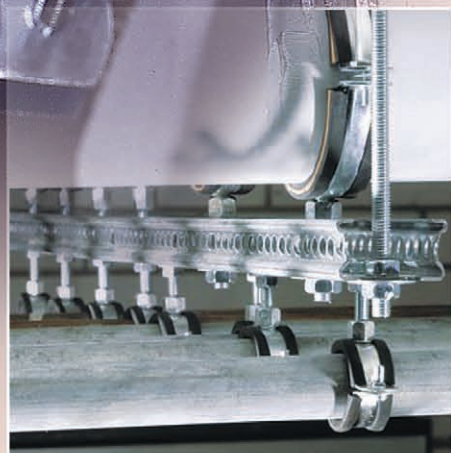




1200 mm

Leifeld J profil

Pro stropní a stěnové
horizontální i vertikální
instalace bez použití
speciálního nářadí

Pouze jediná položka!

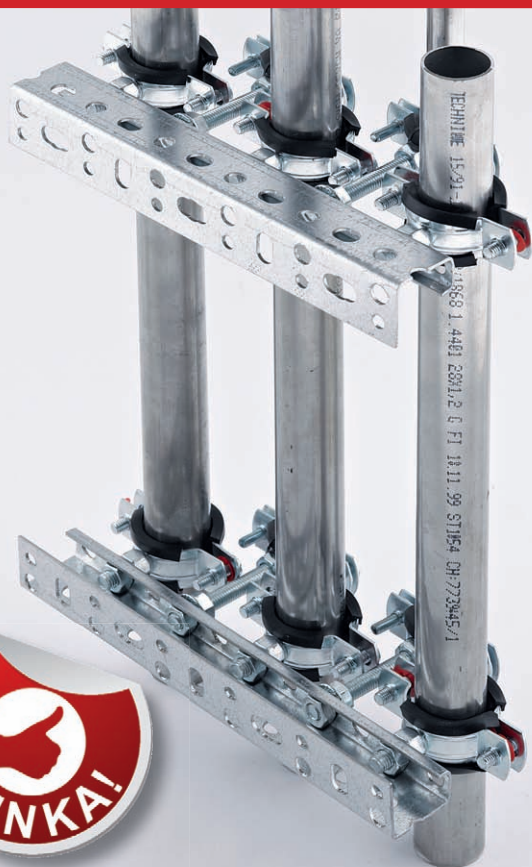

Pro stropní a stěnové instalace
trubek do průměru DN 50 mm

- Rychlé a snadné uchycení trubkových objímek standardními maticemi M8
- Ideální pro dřevěné a sádkartonové konstrukce
- Univerzální systém otvorů umožní fixaci objímek ze všech stran
- Povrchová úprava – pozinkování

Kód	Typ	Položka	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
43639	1800	J-Profil M8 1 200 mm	0,92	1 / 20	116,-