


Poctivé kulové kohouty...



RUBINETTERIE BRESCIANE

RB Rubinetterie Bresciane Itálie – specialista na kulové kohouty. První společnost, která začala vyrábět kulové kohouty, u kterých je tělo kohoutu tvořeno dvěma částmi – italský patent č. 125818. z 30. 11. 1967.

Detail utěsnění hřídele

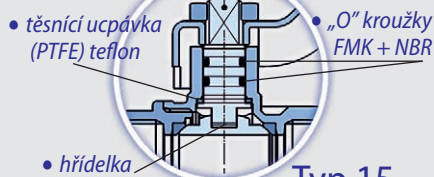

Typ 15..

Kulové kohouty RB jsou certifikovány pro pitnou vodu VÚPS Praha (vnitřní část kohoutu není poniklována)

- Robustní provedení** – v katalogu uvedena váha kohoutů.
- Plný průtok** – všechny dodávané kohouty mají plný průtok.
- Kulové kohouty RB jsou nerozebíratelné, neopravitelné**, budou vám sloužit k vaší plné spokojenosti dlouhá léta. **Není možné vyměňovat nebo dotahovat ucpávku jako je to běžné u neznačkových kohoutů.**
- Speciální utěsnění hřídele** – nejčastěji dochází k netěsnostem kulových kohoutů v oblasti hřídelky. Běžné kulové kohouty mají hřídelku utěsněnou pouze dvojicí „O“ kroužků. Kulové kohouty RB jsou vyrobeny s trojitým utěsněním hřídelky – patentovaný profil sedla zaručuje dokonalé utěsnění. Robustnější hřídelky s „O“ kroužky jsou doplněny navíc dalším těsnícím prvkem – teflonovou ucpávkou.
- Široký sortiment** – tento katalog obsahuje pouze naskladněné položky. Na požádání zašleme kompletní katalog – celkem 350 stran.
- Logo + technické informace na těle kohoutu** – každá řada kohoutů má specifické vlastní tělo. Těla kohoutů z mosazi CW617N dle EN12165.
- Těsnící materiály** – veškeré těsnící materiály jsou vyrobeny z nových materiálů (nerecyklovaných), záruka dlouhodobé těsnosti.
- Certifikát** – všechny dodávané kulové kohouty jsou certifikovány v ČR. Certifikáty výrobce ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001.
- Pojištění** – všechny výrobky RB jsou kryty mezinárodní pojistkou.



Typ 1500

přímý s pákou, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +130° C**,
těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon),
2 x „O“ kroužek FMK + NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3400	1/4"	PN 64	0,14	25 / 50	145,-
3401	3/8"	PN 64	0,13	25 / 50	145,-
3402	1/2"	PN 30	0,15	50 / 100	109,-
3403	3/4"	PN 30	0,26	25 / 50	169,-
3404	1"	PN 30	0,39	20 / 40	239,-
3405	5/4"	PN 25	0,67	10 / 20	434,-
3406	6/4"	PN 25	0,94	6 / 12	610,-
3407	2"	PN 25	1,57	4 / 8	907,-
3408	2 1/2"	PN 16	2,76	2 / 4	1 985,-
3409	3"	PN 16	4,40	4	3 037,-
3410	4"	PN 16	7,68	2	5 058,-



Typ 1501

přímý s pákou, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +130° C**,
těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon),
2 x „O“ kroužek FMK + NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3420	1/4"	PN 64	0,14	25 / 50	153,-
3421	3/8"	PN 64	0,14	25 / 50	153,-
3422	1/2"	PN 30	0,18	35 / 70	119,-
3423	3/4"	PN 30	0,29	25 / 50	190,-
3424	1"	PN 30	0,43	15 / 30	264,-
3425	5/4"	PN 25	0,78	10/20	484,-
3426	6/4"	PN 25	1,08	6 / 12	659,-
3427	2"	PN 25	1,65	4 / 8	972,-




Typ 1520

přímý s motýlkem, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +130° C**,
těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon),
2 x „O“ kroužek FMK + NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3440	1/4"	PN 64	0,14	25 / 50	145,-
3441	3/8"	PN 64	0,12	25 / 50	145,-
3442	1/2"	PN 30	0,14	50 / 100	109,-
3443	3/4"	PN 30	0,24	35 / 70	169,-
3444	1"	PN 30	0,37	20 / 40	239,-




Typ 1521

přímý s motýlkem, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +130° C**,
těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon),
2 x „O“ kroužek FMK + NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3450	1/4"	PN 64	0,13	25 / 50	153,-
3451	3/8"	PN 64	0,13	25 / 50	153,-
3452	1/2"	PN 30	0,17	50 / 100	119,-
3453	3/4"	PN 30	0,27	30 / 60	190,-
3454	1"	PN 30	0,41	20 / 40	264,-

Detail utěsnění hřídele

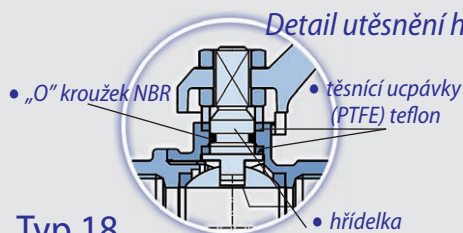

Typ 18..

Kulové kohouty RB jsou odzkoušeny na těsnost a nesmí být rozebírány a smontovány k dalšímu použití. Při jakékoli závadě musí být nahrazeny novým kohoutem. V průběhu životnosti není zapotřebí žádné zvláštní údržby. Doporučujeme manipulaci s kohoutem každých šest měsíců pro odstranění případných vápenatých usazenin. Na požádání zašleme katalog technických specifikací.

Kulové kohouty RB používejte pouze pro média, která nejsou agresivní na mosaz a těsnící materiály. Seznam použitelných médií a certifikáty kulových kohoutů na www.ypsilonplus.cz.

Kulové kohouty pro vodu jsou certifikovány ve VÚPS Praha 1. 10. 2009. Číslo certifikátu 227/C5/2009/390.



Typ 1800

přímý s pákou, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +160° C**,
těsnění hřídele: 2 x PTFE (teflon),
1 x „O“ kroužek NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3000	1/4"	PN 64	0,14	25 / 50	145,-
3001	3/8"	PN 64	0,13	25 / 50	145,-
3002	1/2"	PN 30	0,19	50 / 100	155,-
3003	3/4"	PN 30	0,30	25 / 50	231,-
3004	1"	PN 30	0,47	20 / 40	343,-
3005	5/4"	PN 25	0,75	10 / 20	569,-
3006	6/4"	PN 25	1,15	6 / 12	833,-
3007	2"	PN 25	1,78	4 / 8	1 285,-
3008	2 1/2"	PN 16	3,71	2 / 4	3 041,-
3009	3"	PN 16	5,90	4	4 420,-
3010	4"	PN 16	10,00	2	7 718,-



Typ 1820

přímý s motýlkem, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +160° C**,
těsnění hřídele: 2 x PTFE (teflon),
1 x „O“ kroužek NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3040	1/4"	PN 64	0,14	25 / 50	145,-
3041	3/8"	PN 64	0,12	25 / 50	145,-
3042	1/2"	PN 30	0,18	50 / 100	155,-
3043	3/4"	PN 30	0,28	30 / 60	231,-
3044	1"	PN 30	0,45	20 / 40	343,-



Typ 1821

přímý s motýlkem, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +160° C**,
těsnění hřídele: 2 x PTFE (teflon),
1 x „O“ kroužek NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3050	1/4"	PN 64	0,13	25 / 50	147,-
3051	3/8"	PN 64	0,13	25 / 50	147,-
3052	1/2"	PN 30	0,2	50 / 100	167,-
3053	3/4"	PN 30	0,31	30 / 60	250,-
3054	1"	PN 30	0,5	20 / 40	372,-



Typ 1801

přímý s pákou, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +160° C**,
těsnění hřídele: 2 x PTFE (teflon),
1 x „O“ kroužek NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3020	1/4"	PN 64	0,14	25 / 50	147,-
3021	3/8"	PN 64	0,14	25 / 50	147,-
3022	1/2"	PN 30	0,21	35 / 70	167,-
3023	3/4"	PN 30	0,32	25 / 50	250,-
3024	1"	PN 30	0,51	15 / 30	372,-
3025	5/4"	PN 25	0,84	10 / 20	625,-
3026	6/4"	PN 25	1,22	6 / 12	866,-
3027	2"	PN 25	1,87	4 / 8	1 367,-
3028	2 1/2"	PN 16	4,14	2 / 4	3 270,-
3029	3"	PN 16	6,33	4	4 707,-
3030	4"	PN 16	11,2	2	8 320,-



Typ 4604

přímý s motýlkem, se šroubením

Pracovní teplota: **-20° C až +160° C**,
těsnění hřídele: 2 x PTFE (teflon),
1 x „O“ kroužek NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3355	1/2" x 1/2"	PN 30	0,25	40 / 80	199,-
3357	3/4" x 3/4"	PN 30	0,4	20 / 40	315,-
3358	1" x 1"	PN 30	0,68	15 / 30	469,-
3359	5/4" x 5/4"	PN 25	1,05	8 / 16	787,-



Typ 1803

přímý s pákou, plný průtok

Pracovní teplota: **-20° C až +160° C**,
těsnění hřídele: 2 x PTFE (teflon),
1 x „O“ kroužek NBR,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3060	1/2"	PN 30	0,21	35 / 70	183,-
3061	3/4"	PN 30	0,33	25 / 50	273,-
3062	1"	PN 30	0,52	15 / 30	384,-
3063	5/4"	PN 25	0,87	10 / 20	665,-
3064	6/4"	PN 25	1,41	6 / 12	941,-
3065	2"	PN 25	2,01	4 / 8	1 556,-



Typ 4904

zahradní s pákou

Pracovní teplota: **-20° C až +90° C**,
Těsnění hřídele: 2 x „O“ kroužek NBR,
vývod na hadici: mosaz,
připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3370	3/8"	PN 30	0,21	20 / 40	173,-
3371	1/2"	PN 30	0,21	25 / 50	169,-
3372	3/4"	PN 30	0,3	15 / 30	236,-
3373	1"	PN 30	0,5	10 / 20	398,-



Závitová uzavírací klapka

Vhodné pro systémy, kde je požadována stupňovitá regulace a všude tam, kde dochází k zarůstání armatur vápenitými usazeninami (teplá užitková voda)

PEI (Ultem 1000)

materiál uzavíracího disku. Polymer s vynikajícími technickými parametry vyvinutý pro letecký průmysl

- dlouhodobá tepelná odolnost (max. teplota 217° C)
- extrémně pevný se vzrůstající teplotou, malá teplotní roztažnost
- vysoká chemická odolnost

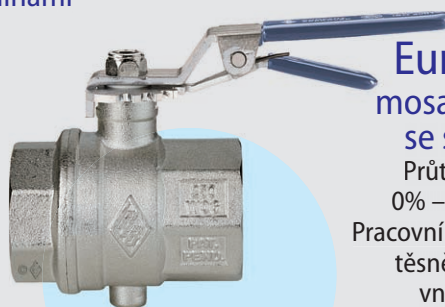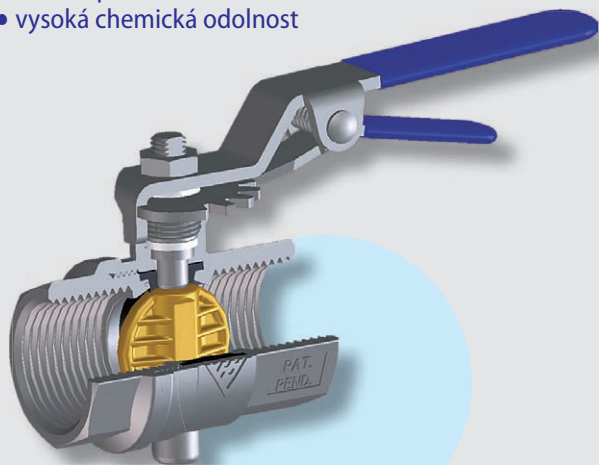

Eurofly

Eurofly typ 600000 mosazná uzavírací klapka se stupňovitou regulací

Průtoky dle jednotlivých poloh:
0% – 4% – 12% – 40% – 100%
Pracovní teplota: -10° C až +130° C,
těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon)
vnitřní těsnící prstenec EPDM,
připojovací závit dle ISO 7.1 Rp

Kód	Rozměr	Kv (m³/h)	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3332	1/2"	8,5	PN 16	0,19	50 / 100	257,-
3333	3/4"	17	PN 16	0,25	25 / 50	313,-
3334	1"	27	PN 16	0,36	20 / 40	406,-
3335	5/4"	50	PN 16	0,67	12 / 24	644,-
3336	6/4"	82,5	PN 16	0,88	10 / 20	819,-
3337	2"	136,5	PN 16	1,31	4 / 8	1 103,-
3338	2 1/2"	240	PN 16	3,06	2 / 4	3 811,-
3339	3"	340	PN 16	4,67	4	5 082,-
3340	4"	550	PN 16	6,29	2	6 728,-

Ovládání:

90° rotace s mechanickou záložkou umístěnou pod ovládací pákou. Uzavírací disk z PEI (Ultem 1000), který se vyznačuje minimální teplotní roztažností, je vložen do pryžového prstence EPDM. Uzavírací disk a pryžový prstenec nezarůstají vápenitými usazeninami – vodním kamenem. Vysoká odolnost proti případným drobným nečistotám v přepravovaném médiu. Případná nečistota se vmáčkne do pryžového prstence a nepoškodí uzavírací disk.

Diagram průtoku



Výhody mosazné uzavírací klapky Eurofly se čtyřstupňovou regulací průtoku

Nezamrzá – při vypuštění systému nezůstává v klapce voda



Snižuje tlakové rázy v systému



Velmi dlouhá životnost ve srovnání s kulovými kohouty



Nezarůstá vápenitými usazeninami



Manipulace pouze při stlačení mechanické záložky umístěné pod ovládací pákou



Regulace ve čtyřech krocích





TOPBALL / Kulový kohout s plynulou regulací 360° C

Kohout osazen převodníkem, pomalé otevírání, nevznikají rázy. Prac. teplota: **-15° C až +120° C**, těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon), připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
5780	1/2"	PN 25	0,229	1	528,-
5781	3/4"	PN 25	0,342	1	674,-
5782	1"	PN 25	0,487	1	784,-
5783	5/4"	PN 25	0,938	1	1 332,-
5784	6/4"	PN 25	1,075	1	1 706,-
5785	2"	PN 16	1,882	1	2 440,-



Typ ITAP 115 / Kulový kohout s odvodněním, plný průtok

Vybaven vypouštěcím kohoutkem a zátkou, možnost oboustranné montáže. Prac. teplota: **-20° C až +110° C**, těsnění hřídele: 2 x „O“ kroužek (pryž) NBR, připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
4090	1/2"	PN 25	0,21	14 / 112	149,-
4091	3/4"	PN 25	0,32	8 / 64	202,-
4092	1"	PN 20	0,42	8 / 48	272,-
4093	5/4"	PN 20	0,65	4 / 32	429,-
4094	6/4"	PN 20	0,89	4 / 24	606,-
4095	2"	PN 20	1,51	2 / 18	918,-



Filterball 51F Kulový kohout s filtrem

Nutno osadit do systému podle směru průtoku vyznačeném na těle kohoutu. Nerezové sítko uvnitř koule. Prac. teplota: **-15° C až +150° C**, těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon), připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
5760	1/2"	PN 25	0,429	4 / 16	930,-
5761	3/4"	PN 25	0,442	4 / 16	944,-
5762	1"	PN 25	1,158	3 / 12	1 315,-
5763	5/4"	PN 25	1,898	4 / 8	2 002,-
5764	6/4"	PN 25	xxx	2 / 4	3 110,-
5765	2"	PN 16	xxx	2	5 829,-



Filterball 51FP Kulový kohout s filtrem a převlečnou maticí k čerpadlu

Nutno osadit do systému podle směru průtoku vyznačeném na těle kohoutu. Nerezové sítko uvnitř koule. Prac. teplota: **-15° C až +150° C**, těsnění hřídele: 1 x PTFE (teflon), připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
5766	1 x 6/4"	PN 16	1,208	3 / 12	1 663,-



Typ IVR 380 / Kulový kohout s převlečnou maticí k čerpadlu

Ploché těsnění součástí. Prac. teplota: **-20° C až +110° C**, těsnění hřídele: 1 x „O“ kroužek NBR, připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
5788	6/4" x 1"	10 bar	0,428	1 / 10	326,-

Typ IVR 383 / Kulový kohout s převlečnou maticí k čerpadlu s teploměrem

Vybaven jímkou s teploměrem a zátkou, možnost oboustranné montáže. Ploché těsnění součástí. Pracovní teplota: **-20° C až +110° C**, těsnění hřídele: 1 x „O“ kroužek NBR, připojovací závit dle ISO 228/1 G



Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
5790	6/4" x 1"	10 bar	0,608	1 / 10	551,-



Typ RB 3830, RB 3831* Minikohout, plný průtok

Prac. teplota: **-20° C až +90° C**, těsnění hřídele: 2 x „O“ kroužek (pryž) NBR, připojovací závit dle ISO 228/1 G


Kód	Rozměr	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3230	1/8"	PN 10	0,11	50 / 300	94,-
3231	1/4"	PN 10	0,1	50 / 300	94,-
3232	3/8"	PN 10	0,08	50 / 300	86,-
3233	1/2"	PN 10	0,13	35 / 210	115,-
* 3235	1/8"	PN 10	0,08	50 / 300	94,-
* 3236	1/4"	PN 10	0,08	50 / 300	94,-
* 3237	3/8"	PN 10	0,08	50 / 300	86,-
* 3238	1/2"	PN 10	0,12	35 / 210	115,-



Typ 9592, 9595* Hadicový nátrubek, vnitřní závit

Připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3707	3/8" x 14	0,08	100 / 600	44,-
3708	1/2" x 14	0,08	100 / 600	54,-
* 3717	3/8" x 8	0,07	100 / 600	48,-
* 3718	1/2" x 8	0,07	100 / 600	56,-



Typ RB 9593, 9594* Hadicový nátrubek, vnější závit

Připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3712	3/8" x 14	0,03	100 / 600	38,-
3713	1/2" x 14	0,04	100 / 600	51,-
* 3715	3/8" x 8	0,04	100 / 600	35,-
* 3716	1/2" x 8	0,03	100 / 600	51,-



Typ RB 5810 Nátrubek pro zahradní kohout

Připojovací závit dle ISO 228/1 G

Kód	Rozměr	Váha (kg)	Balení (ks)	Cena/ks
3750	3/4" x 15	0,02	1	28,-
3751	1" x 20	0,04	1	37,-
3752	5/4" x 25	0,06	1	82,-