

EUROTIS

Creatori di soluzioni



Novinka

**XL Adaptor
PRESS**



XL lisovací systém

*Nový patentovaný lisovací systém Eurotis pro trubky až do DN50
The new Eurotis flanging system up to DN50*



www.eurotis.it
www.ypsilonplus.cz

UNIKÁTNÍ, EXKLUZIVNÍ A PATENTOVANÝ
UNIQUE, EXCLUSIVE AND PATENTED



XL lisovací systém

XL flanging system

Nový lisovací systém Eurotis až do DN50

The new Eurotis flanging system up to DN50

Eurotis, lídr v lisovacích systémech pro sanitární instalace, topení a plyn, rozšířil možnosti vytváření pertlů na trubkách DN10 až DN25 také o velké rozměry trubek DN32, DN40 a DN50.

Vyvinuli nový lisovací patentovaný systém, nazvaný XL systém, jehož součástí jsou fitinky a plochá těsnění, které používáme běžně pro menší dimenze trubek. Od dnešního dne je v prodeji tento nově vyvinutý lisovací systém pro trubky DN32, DN40 a DN50.

*Eurotis, a leader in flanging systems for plumbing and heating systems, offers ideal solutions for all system needs, from DN10 to DN25 fittings and gaskets to **the new patented line of "XL" products.***

As of today, in fact, it is possible to develop flanging for diameters of DN32, DN40 and DN50, thus allowing an entire system to be developed with PLT-CSST tubing and flange connections.

Charakteristika lisovacího systému

Characteristics of flanging system

Mechanické a hydraulické utěsnění

Větší tloušťka stěny trubek Eurotis (0,35mm pro DN32 - DN40 a 0,40mm pro DN50) zaručuje vysokou mechanickou odolnost vytvořeného pertlu. Těsnost pro vodní systémy je zajištěna plochým těsněním Klingersil, pro plynové instalace z NBR pryže černé barvy. V maticích všech velikostí je speciální sedlo pro fixaci pozice pertlu v matici.

Mechanical and hydraulic seal

The mechanical tube/fitting seal is created by the high resistance of the flange on the Eurotis CSST tube, due to the minimum thickness of 0.35mm and to the compression of the last two corrugations. The water seal is guaranteed by different types of flat gaskets: Klingersil and EPDM for water and NBR for gas. Moreover, the system nuts are built with a special seat, which enhances their hold.



Plnoprůtočný systém

XL lisovací systém je plnoprůtočný s garancí kvality a spolehlivosti

Total passage system

The XL flanging system is a total passage system to guarantee quality and high performance.

Snadno ohebné i pro větší průměry


Trubky Eurotis je možné snadno ohýbat rukama, bez potřeby jakýchkoli ohýbaček, bez nutnosti používání fitinků, dokonce lze snadno ohýbat i trubky DN32, DN40 a DN50.

Pliable also in large diameters

With the Eurotis pliable tube, it is possible to create curves without using 90° fittings and tube-bending tools, even on large diameters such as DN32, DN40, DN50.

Praktické a rychlé redukování průměru díky patentovaným adaptérům

S novými patentovanými adaptéry Eurotis je možné redukovat průměr fitinků, šetřit čas a cenu instalace. Adaptéry jsou dostupné pro všechny velikosti DN32, DN40 a DN50 a mohou být použity u všech typů Eurotis XL fitinků.

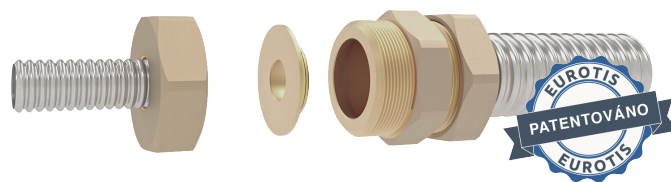

Practical and fast reductions thanks to new patented adapters

With the new Eurotis patented adapters, it is possible to reduce the diameter of fittings, saving time and installation costs. The adapters are available in all diameters DN32, DN40 e DN50 and can be applied to any type of Eurotis XL flange fitting.

XL AdaptorPRESS – poloautomatický lisovací nástroj pro větší rozměry (DN32 – DN50)

Lisování pertlů ohebných trubek Eurotis umožní instalatérům lisovací nástroj XL AdaptorPRESS. Výrobce Eurotis patentoval jako první poloautomatický lisovací adaptér pro lisování pertlů velkých trubek. Tento adaptér je vložen do radiálního lisu standardní velikosti (ne MINI, AKU).

XL AdaptorPRESS: semi-automatic flanging tool for large diameters

To flange the CSST tubes, Eurotis provides the installer with XL AdaptorPRESS. Eurotis patented, it is the first and only semi-automatic flanging tool for large diameters compatible with main standard press machines (non-mini).

XL Adaptor PRESS

