

Příslušenství EUROGAS

Fixace trubek, chráničky, izolační spojky, ochranná páska a rozpěrky

Závitový izolační spoj (izolační spojka)

- slouží k odizolování vnitřního plynovodu od plynovodu uloženého v zemi v lokalitách, kde je nebezpečí proniknutí bludných proudů (viz projekt plynovodu)
- závitová část z galvanicky zinkované uhlíkové oceli
- izolant tvoří PE trubka dle EN1555-2



Objed. č.	Kód	DN	Na trubku	Balení	Cena Kč/ks
43 577	A09-0001-1234	15 mm	DN 15	1 ks	1 145,-
43 578	A09-0001-1235	20 mm	DN 20	1 ks	1 475,-
43 579	A09-0001-1236	25 mm	DN 25	1 ks	1 860,-

EUROGAS objímka „KLIK“ s nylonovou hmoždinkou

- s kombivrutem M8 x 80
- s hmoždinkou
- vysoká odolnost proti požáru



Objed. č.	Kód	DN	Na trubku	Balení	Cena Kč/ks
43 572	A09-0002-1803	12 mm	DN 12	2 ks	70,-
43 573	A09-0002-1804	15 mm	DN 15	2 ks	74,-
43 574	A09-0002-1805	20 mm	DN 20	2 ks	74,-
43 575	A09-0002-1806	25 mm	DN 25	2 ks	79,-
43 436	A09-0002-4871	32 mm	DN 32	2 ks	160,-
43 437	A09-0002-4872	40 mm	DN 40	2 ks	174,-
43 438	A09-0002-4873	50 mm	DN 50	2 ks	187,-


Maximální vzdálenost objímek (m)

DN	12/15	20/25
Volné vedení	1,2	1,8
V kanálku	3	3

*Stlačením objímky dojde k fixaci trubky

Chránička SPIROGAS pro plynové trubky

- slouží k odvedení případného úniku plynu do místa určeného k identifikaci úniku
- ochrana rozvodů plynu (ve výkopu, v konstrukci ...)
- vysoká odolnost proti atmosférickým a chemickým komponentům
- vyrobena ze samozhášivého PVC, vodotěsná, dielektrická, podle UNI CIG 7129

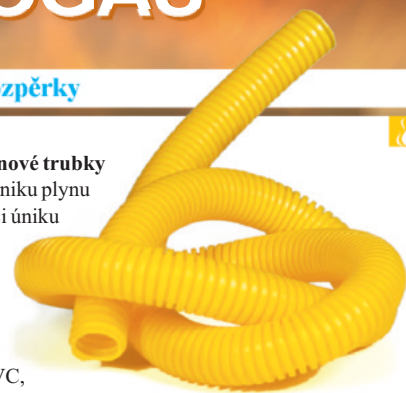

Objed. č.	Kód	Vnitřní Ø	Pro trubku	Délka	Balení	Cena Kč/m
59120	A09-0025-0001	20 mm	DN12 1/2"	25 m	1	28,-
59121	A09-0025-0002	25 mm	DN15 3/4"	25 m	1	39,-
59122	A09-0025-0003	35 mm	DN20 1"	25 m	1	60,-
59123	A09-0025-0004	40 mm	DN25 5/4"	25 m	1	75,-
59124	A09-0025-0005	50 mm	DN32 6/4"	25 m	1	111,-
59125	A09-0025-0006	60 mm	DN40 2"	25 m	1	133,-

EUROGAS plastová rozpěrka

- pro vystředění EUROGAS trubek v kovových ochranných trubkách
- nehořlavá
- nylon




Objed. č.	Kód	DN	Balení	Cena Kč/ks
43 570	A09-0050-1929	12 – 15 mm	50 ks	19,-
43 571	A09-0050-1930	20 – 25 mm	50 ks	19,-
43 448	A09-0050-4266	32 – 40 mm	50 ks	42,-
43 449	A09-0050-4267	50 mm	50 ks	42,-

Je nezbytně nutné použít ochrannou pásku pro plynové instalace ve vlhkých a mokrých prostorech, dále pak ve všech instalacích, kde se voda nebo agresivní kapaliny mohou dostat do styku s obnaženou nerezovou trubkou (kapaliny, páry nebo agresivní čisticí materiály používané v domácnostech, např. Savo).

EUROGAS samovulkanizační ochranná páska

- pro ochranu před korozi a mechanickým poškozením
- materiál: samovulkanizační silikon
- šířka 25,4 mm, délka 11 m
- tloušťka 0,5 mm
- pracovní teplota -45 °C až +200 °C
- doba vulkanizace 24 hod.



Objed. č.	Kód	Šířka	Délka	Balení	Cena Kč/ks
43 568	A07-0001-3611	25,4 mm	11 m	1 ks	999,-

Příklad použití:
Vystředění EUROGAS trubek v kovové ochranné trubce.
Přechod přes stěnu, strop nebo v nebezpečném prostředí



Příklad použití ochranné pásky:
Překrytí matice a částí trubek, u kterých byl odstraněn ochranný potah.
Navíjejte s přepětím!

