




EUROTIS
SAFETY SYSTEM ITALY

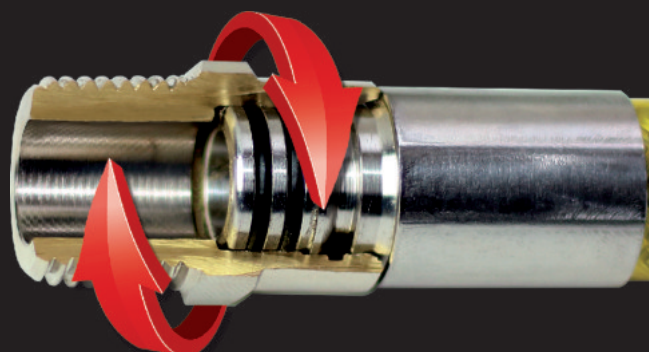

CE 0407

Eurotisflex Swing

DN 12 MF 1/2"
EN 14800:2007



Nerezová plynová hadice

Otočná koncovka



Neomezená životnost

***Požární odolnost
650° C/30 min.***


***Otočná koncovka zamezí
zkroucení hadice při
montáži a manipulaci
s plynovým spotřebičem***

Nerezové bezpečnostní plynové hadice s otočnou koncovkou Eurotisflex Swing jsou certifikovány dle EN 14800 a prokazování shody bylo provedeno podle Systému 1 této normy. To znamená, že tyto výrobky byly zkoušeny na reakci na oheň (hadice vystavena účinku jednotlivého hořícího předmětu) a mohou být instalovány i v prostorách, kde je vyžadována tato odolnost, například veřejný sektor, panelové domy apod.

Díky své konstrukci je hadice velmi pružná, ohebná, s minimálním poloměrem ohybu pro instalaci a použití 50 mm (dle 5.14.1 EN 14800).

Odolnost proti vysoké teplotě dle EN 1775:1998 (650°C/30 min.).

Připojení hadic za běžné plynové kohouty, samotná hadice má bezpečnostní charakter.

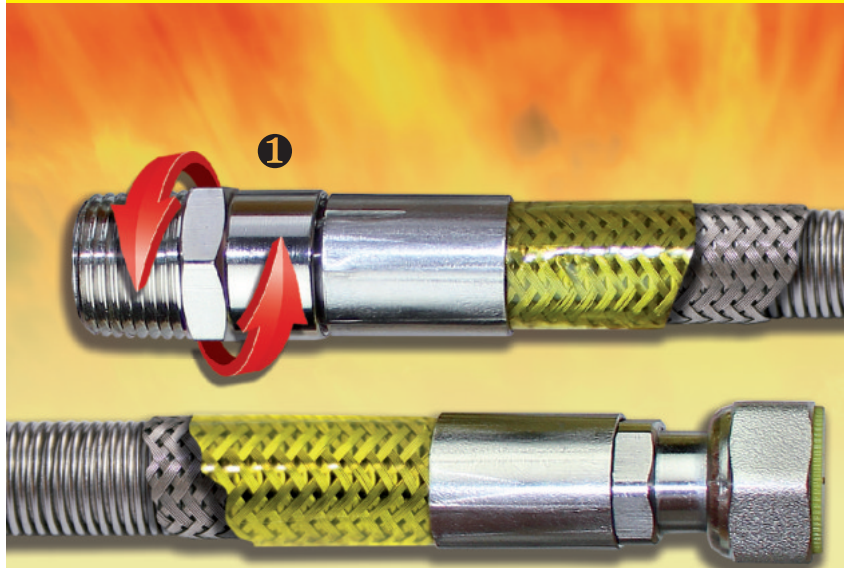

② — ③ — ④ — ⑤

Konstrukce bezpečnostní plynové hadice Eurotisflex Swing s otočnou koncovkou

1. Otočná koncovka umožňuje manipulaci s plynovým spotřebičem: vnější závit Rp ½". Protočení koncovky po dokončení montáže kolem své osy zamezí zkroucení hadice a případnému povolení spoje hadice.

2. Vnitřní část: zvlněná hadice z austenitické oceli AISI 304 (1.4301 dle EN 10028-7).

3. Střední část: opleť nerezovým ocelovým drátem AISI 304 (1.4301 dle EN 10028-7) pro vyztužení a ochranu proti mechanickému poškození. Zpevnění hadice pěti prameny drátků tloušťky 0,3 mm zajistí rovnoměrné komplexní pokrytí vnitřní hadice. Mechanická odolnost hadice se zvyšuje úměrně:

- s tloušťkou drátů a jejich pevností v tahu
- s množstvím pramenů a počtem drátů v nich
- s úhlem opletu drátů.

4. Vnější část: potah je tvořen ze samozhášivého PVC pro ochranu hadice proti chemickým vlivům.

5. Převlečná matice G ½": hadice je dodávána společně s plochým NBR těsněním.



Bezpečnostní plynová hadice EUROTISFLEX SWING

Objed. č.	Kód	Rozměr	Délka	Cena Kč/ks
53 960	A01-0001-05310	½" MF	500 mm	419,-
53 961	A01-0001-05311	½" MF	750 mm	461,-
53 962	A01-0001-05312	½" MF	1 000 mm	509,-
53 963	A01-0001-05313	½" MF	1 250 mm	558,-
53 964	A01-0001-05314	½" MF	1 500 mm	629,-
53 965	A01-0001-05315	½" MF	2 000 mm	683,-

EUROTISFLEX 2

bezpečnostní kovová plynová hadice



EUROTISFLEX 2 je určena pro připojení domovních plynových spotřebičů s maximálním provozním tlakem 0,5 bar.

EUROTISFLEX 2 splňuje požadavky EN 1775 na požární odolnost (650° C/30 min.) a připojuje se za běžné plynové kohouty.

Bezpečnostní plynová hadice EUROTISFLEX 2


Provozní tlak 0,5 bar
Životnost neomezená
Požární odolnost dle EN 1775 650° C/30min
Typ 1: minimální poloměr ohybu 50 mm
Označení **CE 0407**



CE 0407


Objed. č.	Kód	Dimenze	Délka	Cena Kč/ks
43 330	A13-0001-03730	½" MF	500 mm	399,-
43 331	A13-0001-03731	½" MF	750 mm	439,-
43 332	A13-0001-03732	½" MF	1 000 mm	485,-
43 333	A13-0001-03733	½" MF	1 250 mm	531,-
43 334	A13-0001-03734	½" MF	1 500 mm	599,-
43 335	A13-0001-03735	½" MF	2 000 mm	651,-

Bezpečnostní plynové kohouty V.A.I.T.

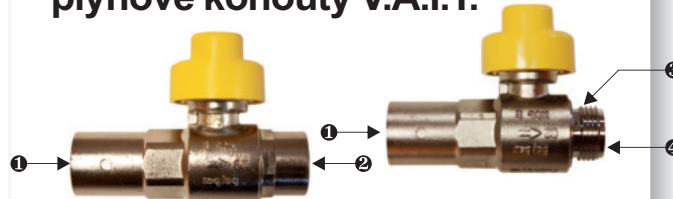

EUROGAS – kulový bezpečnostní kohout V.A.I.T. přímý

Objed. č.	Kód	Dimenze	Cena Kč/ks
43 507	A08-0001-3542	½" FF	599,-
43 508	A08-0001-3089	½" FM	599,-

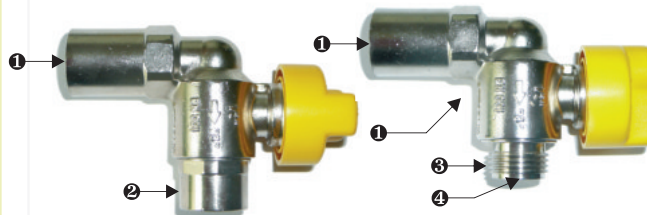

EUROGAS – kulový bezpečnostní kohout V.A.I.T. rohový

Objed. č.	Kód	Dimenze	Cena Kč/ks
43 518	A08-0001-2859	½" FF	599,-
43 519	A08-0001-2860	½" FM	599,-

PŘIPOJENÍ: ■ Vstup: ① vnitřní závit ISO 7Rp ½"

■ Výstup: ② vnitřní závit ISO 7Rp ½" nebo ③ vnější závit ISO 228 GB ½" ④ čelní dosedací plocha pro ploché těsnění